ROLLOMATIC®
Precision CNC Tool Grinding Machines

Hydro-Dehnspannfutter Aufnahme Rollomatic Ø 45 mm

Kraftbetätigte Spannung

Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm
Einsatz von Zwischenbüchsen möglich

Hydraulic Expansion Toolholder Mounting Rollomatic Ø 45 mm

Power actuated clamping

Run out accuracy: < 0.003 mm
Use of intermediate sleeves possible

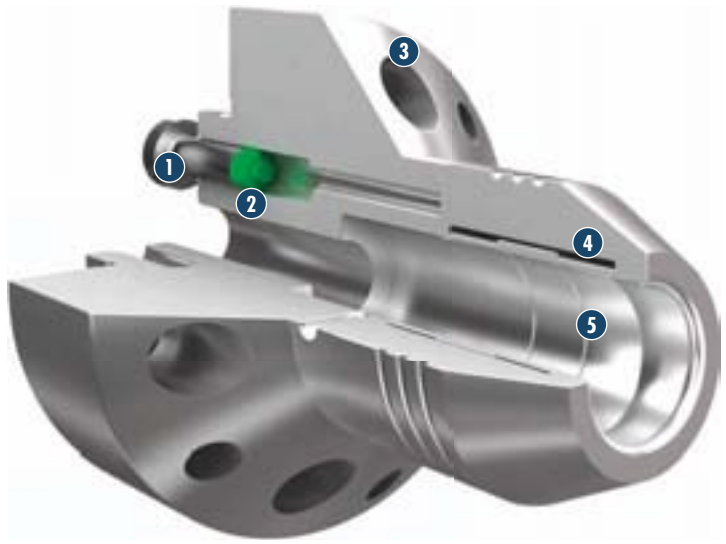

1. Spannkolben
2. Dichtelement
3. Anschraubfläche mit Zentrieraufnahme
4. Dehnkammer
5. Schmutzablaufrille

1. Clamping piston
2. Sealing element
3. Fastening surface with centering mount
4. The chamber system
5. Groove for dirt removal

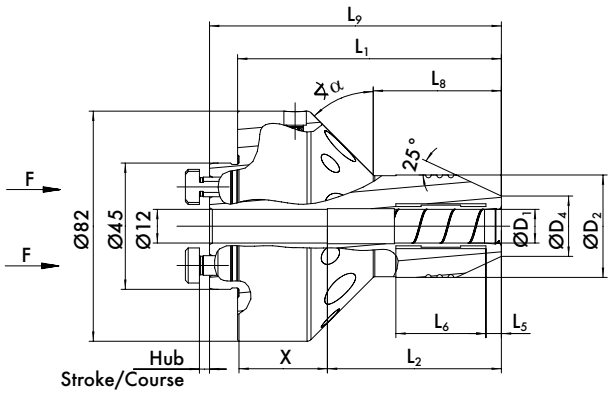

Spann-Ø D_1* Clamp. Ø D_1* [mm]	ID		D_2 [mm]	D_4 [mm]	L_1 [mm]	L_2 [mm]	L_5 [mm]	L_6 [mm]	L_8 [mm]	L_9 [mm]	∢α [°]	m [kg]
12	**0206776**	○	36.5	21.5	94	62	5.5	31.5	45	104	45	1.7
20	**0206777**	○	42	38	94	62	5.5	31.5	47	104	45	1.8
22	**0206778**	○	44	30	94	62	5.5	35.5	47	104	45	1.9
32	**0206779**	○	54	40	94	62	6	42.5	69	104	90	2.0

* Für Werkzeugtoleranz h7 bei Ø 12 mm bis Ø 32 mm, andere Abmessungen auf Anfrage!

Verfügbarkeit: ● lieferbar ab Lager ▲ kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage

* Tool tolerance h7 for Ø 12 mm to Ø 32 mm, other dimensions on request!

Availability: ● available ex stock ▲ short lead time ○ on request

Zubehör siehe ab Seite 36

Accessories page 36